

DRZWI HIGIENICZNE typ GMP PRIMA SL

Drzwi uchylne składające się w podstawowej wersji z :

- Skrzydła z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo, grubość 50 mm

- Ościeżnicy 3-stronnej

Ościeżnica z aluminium spawana i lakierowana proszkowo na kolor biały RAL 9010 lub dowolny z palety RAL

Montaż na ścianie działowej za pomocą łącznika aluminiowego 30x30

Kątownik blokady spodu ościeżnicy.

Przeszklenia obustronnie zlicowane z powierzchnią skrzydła drzwi

Okucie

3 zawiasy Dr Khana z możliwością regulacji 3D

Zamek Ecoshulte z szyldem ze stali nierdzewnej

Klamki bezpieczne i szyld Ecoschulte ze stali nierdzewnej

Uszczelka systemowa z EPDM uszczelniająca ościeżnicę

Listwa automatyczna uszczelniająca na spodzie skrzydła.

Opcje

Ościeżnica skręcana

Ościeżnica według koloru z katalogu RAL


Samozamykacz drzwi z prowadnicą siła 1do 6

Dźwignia antypaniczna

Dolna kwatera lakierowana na dowolny kolor z palety RAL

Dolna płyta ochronna (stal nierdzewna lub PVC)

System blokady krzyżowej

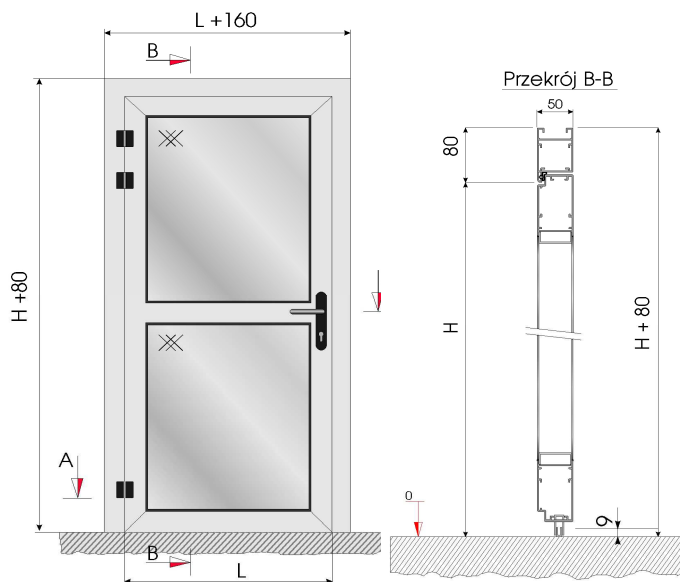

Standardowe wymiary przejścia:

szerokość pojedynczych drzwi : 710 - 810 - 910 - 1010 - 1210

szerokość podwójnych drzwi : 1210 - 1410 - 1610 - 1810 - 2010

Wysokość : 2050 - 2250 - 2550

Inne wymiary, prosimy o telefon

